

igloohome

Retrofit Lock

Transformez votre serrure en une serrure intelligente

Découvrez un mode de vie plus pratique. Transformez facilement votre serrure en serrure intelligente avec la serrure igloohome Retrofit. Profitez des avantages d'un système sans clé simplement. Vous aurez également une plus grande tranquillité d'esprit grâce aux caractéristiques de sécurité supplémentaires qui assureront la sécurité de vos proches.



Accessoires

Key Fob (IEF1)

Déverrouillez d'un seul clic

Keypad (EK1)

Vous n'avez besoin que de votre code PIN

Bridge (EB1)

Mettez votre serrure en ligne avec le Bridge.




Compatible avec les applications mobiles

La serrure Retrofit fonctionne avec l'application igloohome pour permettre aux propriétaires de biens ou entreprise d'accorder l'accès à distance via des codes PIN et des clés Bluetooth.

Le propriétaire peut choisir d'accorder un accès permanent, temporaire, unique ou récurrent pour plus de commodité et de sécurité.

Le journal des codes PIN et l'état de la batterie sont mis à jour lorsque le dispositif est synchronisé avec l'application dans la portée Bluetooth. Le journal d'activité via la clé Bluetooth est mis à jour à distance en temps réel.

L'application est disponible pour les appareils iOS et Android.

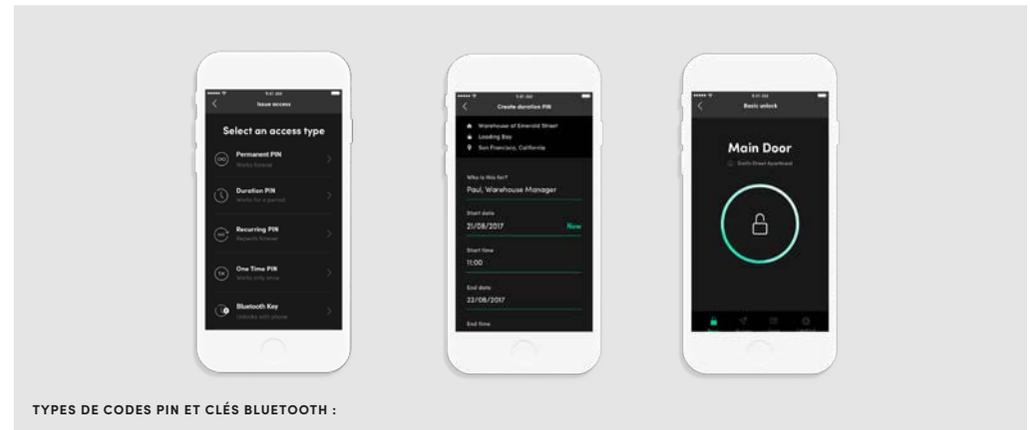

Fonctionne hors ligne

Même avec ses capacités à distance, la serrure fonctionne hors ligne pour une fiabilité et une sécurité améliorées. Il n'y a pas de soucis de piratage WiFi ou d'instabilité du réseau.

Il dispose de la technologie innovante algoPIN™ qui rend nos produits sécurisés et adaptés aux propriétés avec des connexions WiFi faibles ou inexistantes. Il n'est pas nécessaire de télécharger une application supplémentaire pour recevoir un accès par code PIN.

Caractéristiques produit



Installation Facile

Aucun perçage nécessaire, fixez-la simplement à votre serrure côté intérieur de la porte.



Fonctionne Avec les Cylindres Boutons et à clés

Notre conception unique offre un adaptateur universel qui s'adapte sur les boutons et les clés afin que la serrure puisse être installée ultérieurement sur les configurations existantes. En utilisant des broches pogo, nous sommes les premiers au monde à intégrer cela dans notre matériel. Pas de soucis, pas de chichi. Branchez et jouez simplement.



Fermeture Automatique

La serrure Retrofit se verrouille automatiquement une fois la porte fermée pour vous offrir une plus grande tranquillité d'esprit.



Alerte de Batterie Faible

Une alerte audio et LED intuitive vous invitera à changer les piles lorsqu'elles sont faibles.



Contrôle du Volume

Le volume est réglable selon vos préférences. Sélectionnez de 0 (muet) à 5 (le plus fort).



Alarme D'obstruction

La serrure émettra une alarme si la languette du pêne ne peut pas être étendue ou rétractée complètement pour alerter l'utilisateur de toute obstruction.




API & SDK-Integration

Nous fournissons également des API et des SDK pour une intégration transparente sur plusieurs plates-formes



Spécifications

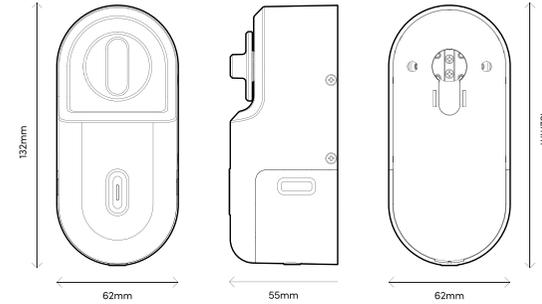

Numéro de modèle

OE1

UPC

712198882466

EAN

0712198882466

Compatibilité des dispositifs

Compatibilité des dispositifs

Porte battante (Gauche/Droite)

Compatibilité intérieur

≥32mm / 1.3in

Profil de cylindre (Arrière)

Cylindre européen uniquement



Profil de cylindre (Arrière)

Bouton ou clé



Compatibilité clé

36 (L) x 30 (H) x 5 (É) mm / 1.4 (L) x 1 (H) x 0.2 (É) in

Compatibilité Bouton

36 (L) x 24 (H) x 36 (É) mm / 1.4 (L) x 0.8 (H) x 1.4 (É) in

Dimensions

Dimensions

62 (L) x 132 (H) x 55 (É) mm / 3 (L) x 5 (H) x 2 (É) in

Poids

Net

0.3kg

Brut (avec l'emballage)

0.5kg

Matériaux

Structure

ABS, PC

Opération

Modes d'accès (Entrée)

Clés Bluetooth, clés existantes, codes PIN (via l'accessoire Keypad)

Modes d'accès (Sortie)

Bouton multifonction, gâchette, clés Bluetooth

Clés physiques

Conserver les clés existantes

Température de fonctionnement

-20°C to 50°C

Température de fonctionnement des piles

-10°C to 50°C

Type d'alimentation

4 x AA Piles Alcalines

Autonomie

Jusqu'à 12 mois

Autres

Garantie

Garantie 2 ans

Utilisation

Conseillé d'être installé sous des zones abritées, de ne pas être exposé aux conditions météorologiques humides.

Pays d'origine

Conçu à Singapour, fabriqué en Chine.

Détails de l'emballage

Individuel: 164 (L) x 109 (H) x 65.5 (É) mm

Carton: 423 (L) x 248 (H) x 202 (É) mm

Certifications

RoHS2, IP44

